


# SIOW LITE



# SIOW LITE

## ■ Descripción:

El dispositivo SIOW LITE permite incorporar a una red WLAN toda clase de equipo electrónico que cuente con un puerto serie, haciéndolo accesible desde cualquier parte del mundo a través de internet. SIOW LITE es totalmente transparente por lo que permite encapsular cualquier protocolo serial.

## ■ Características

- Rango de alimentación: 9-24VDC.
- Consumo: 130mA (12VDC).
- Dimensiones: 88x37x59 mm (alto/ancho/profundidad).
- Peso: 77grs.
- Montaje: Riel DIN.
- Temperatura Almacenamiento: -5°C a 70°C
- Temperatura de Trabajo: 40°C a 70°C
- Indicadores: LED power / LED actividad.
- Protocolos Ethernet: IP-TCP – UDP – HTTP – DNS-DHCP-ICMP.
- Puerto serie: Configurable (RS-232/RS-485/RS-422) en conector DB9 (macho DTE) hasta 115200bps.
- Control de flujo: Hardware.
- Protocolo serie: Universal transparente.



## ■ Ventajas:

- Evitar tiempos y costos de instalaciones de buses de campo aprovechando la red Wi-Fi existente
- Posibilidad de conectar más de un puerto serie por conversor (RS-485/422).
- Evita la necesidad de una PC con puerto serie.
- Configuración y monitoreo por página WEB.
- Montaje riel DIN.

## ■ Aplicaciones:

- Domótica.
- Seguridad electrónica.
- Automatización de edificios.

# SIOW LITE

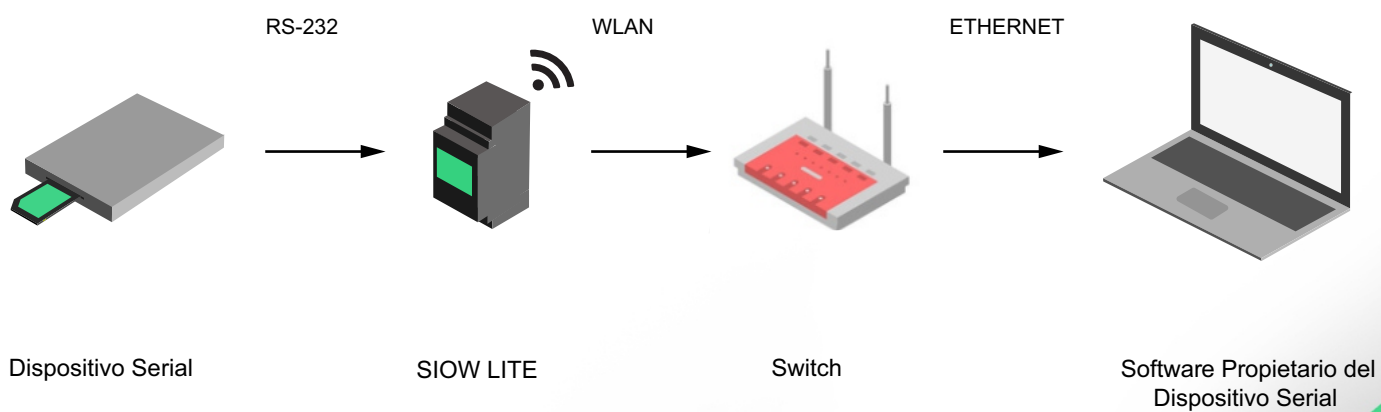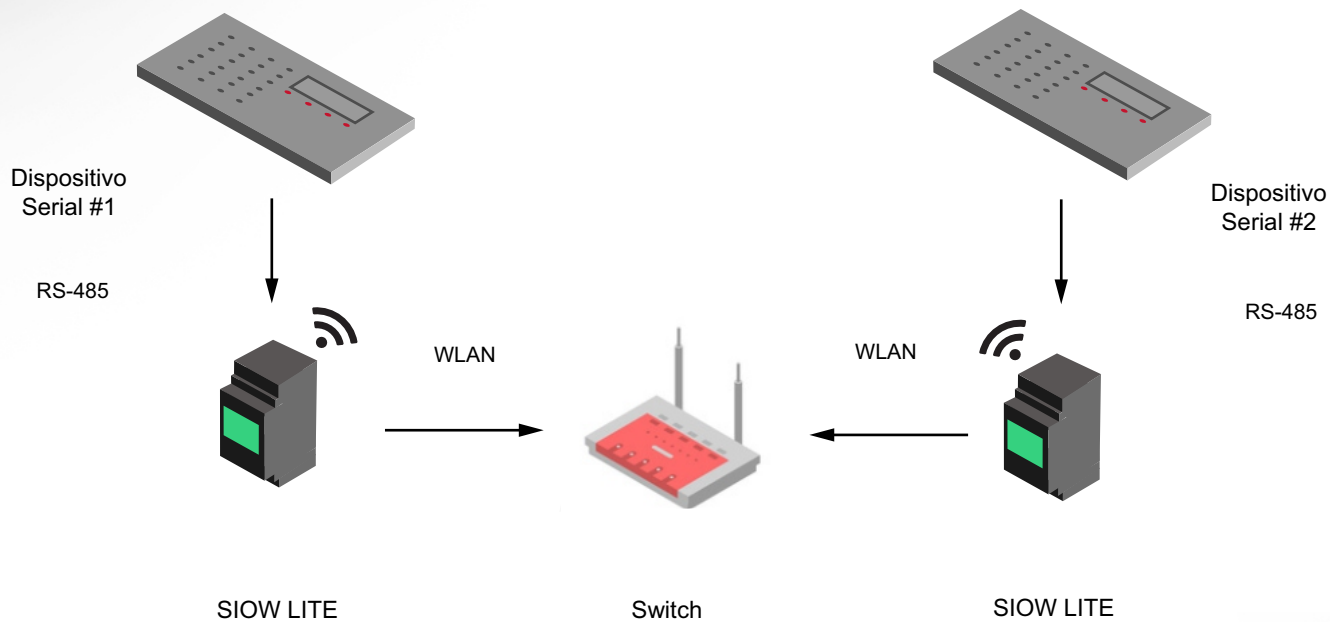

Distribuidor Autorizado

GF-COM / Sinexis


gf-com.com.ar



[NICOLAS@GF-COM.COM.AR](mailto:NICOLAS@GF-COM.COM.AR)



11-3173-6179



INDUSTRIA ARGENTINA